

1603-300533

4-LED TASOVILKKU

12~24VDC

E6 R65



TUOTETIEDOT

- Vesisuojattu ja värinän kestävä rakenne.
- Keltaiset, 4 x 1W TEHO-LEDit
- 23 välähdysohjelmaa
- Voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen
- Käyttöjännite 12-24V
- Max. virrankulutus: 0,64A@12,8VDC / 0,34A@24VDC
- Max. teho: 8,2W
- Käyttölämpötila: -30°C...+65°C
- Sulakesuositus: 3A

KIINNIKKEET

1603-300490 : Kiinnikejalka
1:lle vilkulle



1603-300491 : Säädettävä
1:lle vilkulle




1603-300495 : Kiinnikejalka
2:lle vilkulle



1603-300534 : Asennuskumi



MITAT

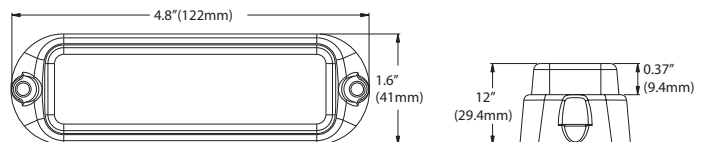

Flash Patterns			
1	Single (2Hz)	13	Single H/L (split)
2	Double (2Hz)	14	Single (all)
3	Triple (2Hz)	15	Double (all)
4	Quad (2Hz)	16	Quad (all)
5	Random	17	Quint (all)
6	Single (split)	18	Mega (all)
7	Double (split)	19	Ultra (all)
8	Quad (split)	20	Single-Quad (all)
9	Quint (split)	21	Single H/L (all)
10	Mega (split)	22	Steady 2 (california)
11	Ultra (split)	23	Steady 4 (all)
12	Single-Quad (split)		

*SPLIT=side by side alternating *ALL=all LEDs on