

MAXIFLARE 1600



MANUAL

KÄYTTÖOHJE - BRUKSANVISNING - BRUKSANVISNINGEN

High quality Visitek Maxiflare LED warning light bars are suitable for a wide range of vehicle types and duties. The warning light bar features reflective LED modules, a durable aluminum chassis and polycarbonate shell. Maxiflare warning light bar is equipped with a cigarette lighter adapter power cord, which makes it easy and fast to install. **Maxiflare is ECE R65 approved, check the approved flash patterns from the list overleaf.**


Laadukkaat Visitek Maxiflare LED-majakkapaneelit sopivat monenlaisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin. Paneeli on valmistettu kovaa käyttöä kestävästä osista ja materiaaleista. Paneelin runko on alumiinia ja päälikuori polykarbonaattia. Maxiflare-majakkapaneeli on nopea ja helppo ottaa käyttöön, sillä se on varustettu tupakansytytinliittännällä. **Maxiflare-paneeli on ECE R65-hyväksytty, tarkista hyväksytyt välähdyskuviot kääntöpuolen listasta.**

Visitek Maxiflare är en serie av högkvalitativa LED-blixtljusramper som passar bra till olika fordonstyper och arbetsuppgifter. Denna blixtljusramp innehåller högreflektande LED-moduler, ett slitstarkt aluminiumchassi och en mycket hållbar polykarbonatlins. Maxiflare varningsljusramper är utrustat med cigarettändarplugg som gör att det är enkelt och smidigt att montera. **Maxiflare är ECE R65 godkänd, du finner alla godkända blixtljusmönster i listan på baksidan.**

Visitek Maxiflare er en serie av høy kvalitet LED varsellysbjelker som passer for ulike kjøretøy og oppgaver. Denne varsellysbjelken består av høyeffektive lysdioder, slitesterkt aluminiumsprofil og polykarbonatlinse. Maxiflare varsellysbjelken er utstyrt med sigaretttenner kontakt som gjør det enkelt og raskt å installere. **Maxiflare er ECE R65-godkjent. Se alle godkjente blinkeinnstillinger fra listen på baksiden.**

ECE R65 R10

Model / Malli / Modell	Maxiflare 1600
Colour / Väri / Färg / Farge	Amber / Keltainen / Gul
Voltage / Jännite / Spänning / Spenning	10-30V
Max Power / Teho / Effekt	144W
LED	144 pcs/kpl/st
Flash Pattern / Välähdyskuviot	21
Blixtmönster / Blinkeinnstillinger	

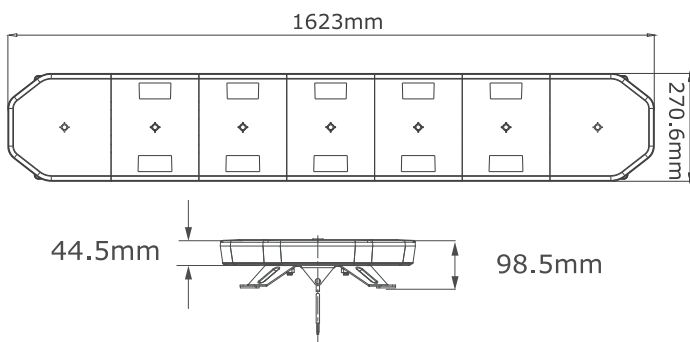


KIINNIKKEIDEN VÄLINEN MAKSIMIETÄISYYS 1000MM.
KÄYTÄ TARVITTAESSA LISÄKIINNIKKEITÄ.

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE BRACKETS IS 1000MM.
USE ADDITIONAL BRACKETS IF NEEDED.

MAXIMUM AVSTÄLLNING MELLAN FÄSTEN ÄR 1000 MM.
ANVÄND MER FÄSTEN VID BEHOV.

MAKSIMAL AVFALL MELLOM MONTERING ER 1000 MM.
BRUK MER FÄSTEN OM NØDVENDIG

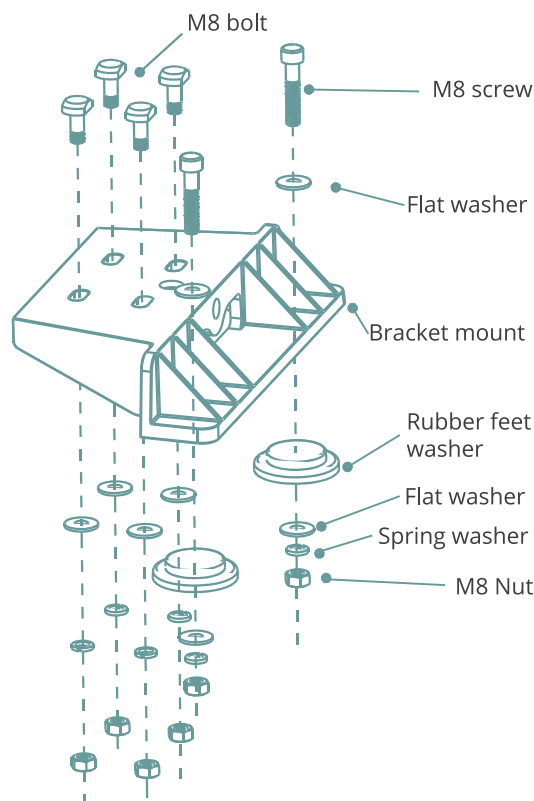

FLASH PATTERNS

VÄLÄHDYSKUVIOT - BLIXTMÖNSTER - BLINKEINNSTILLINGER

	Description	FPM
1	Single flash R65	150
2	Quad flash R65	86
3	Single flash (Full Brightness)	150
4	Slow Single Flash	70
5	Double Flash	154
6	Quad Flash (Full Brightness)	86
7	Strobe Flash	1013
8	Slow alternating single flash	30
9	Alternating single flash	70
10	Alternate Flash	217
11	Alternate Double Flash	150
12	Slow alternating double flash	107
13	Fast alternate quad flash	90
14	Alternate quad flash	70
15	Left to right running	223
16	Right to left running	223
17	Running from middle to both sides	200
18	Running from both sides to middle	200
19	Combination : Left to right running, Right to left running	
20	Combination : 3 x single flash, 3 x alternate quad flash	
21	Combination : single flash, running from both sides to middle	

ALTERNATIVE INSTALLATION


VAIHTOEHTOINEN ASENNUS- ALTERNATIV INSTALLATION - ALTERNATIV INSTALLASJON

Maxiflare warning light bar is equipped with a cigarette lighter adapter power cord, which makes it easy and fast to install. For an alternative installation, cut the wire from the adapter and connect the wires based on the wiring diagram. **Disconnect the battery before wiring up the light bar, to prevent accidental shorting, arcing and/or electrical shock.**

Maxiflare-paneelissa on tupakansytytinpistoke nopeaa ja yksinkertaista asennusta varten. Paneeli voidaan vaihtoehtoisesti asentaa kytkentäkaavion mukaisesti, jolloin liitäntäjohto katkaistaan ennen pistoketta. **Irrota ajoneuvon akku asennuksen ajaksi oikosulun ja/tai sähköiskun välttämiseksi.**

Maxiflare varningsljusramper är utrustat med cigarettändarplugg för en enkel och smidig montering. För en alternativ koppling, klipp av kontakten från stömkabeln och koppla enligt kopplingsschema. **Koppla ur batteriet före installation, för att förhindra kortslutning och / eller elstöt.**

Maxiflare varselylsbjelken er utstyrt med sigarettenner kontakt som gjør det enkelt og raskt å installere. For en alternativ installasjon, kut ledningen fra adapteren og koble ledningene basert på ledningsdiagrammet. **Koble fra batteriet før installasjon, for å forhindre kortslutning og / eller elektrisk støt.**

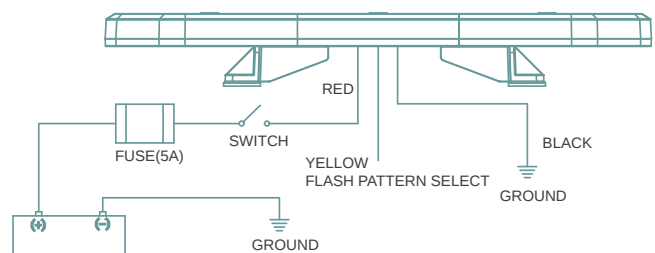

ATTENTION!

This unit must be connected to its own separate, fused power source to assure its continued operation should any other electrical accessory fail. Do not wire in parallel with any other accessory.